




プルコード式

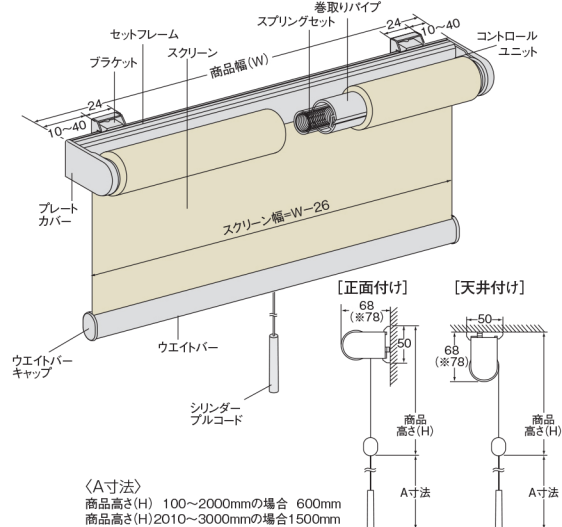


チェーン式

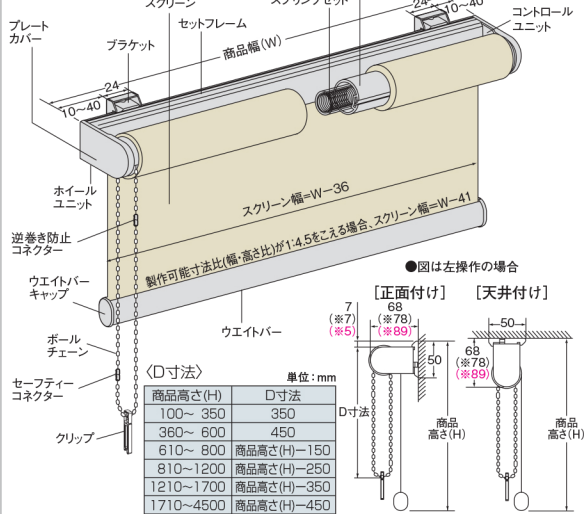

スマートコード式

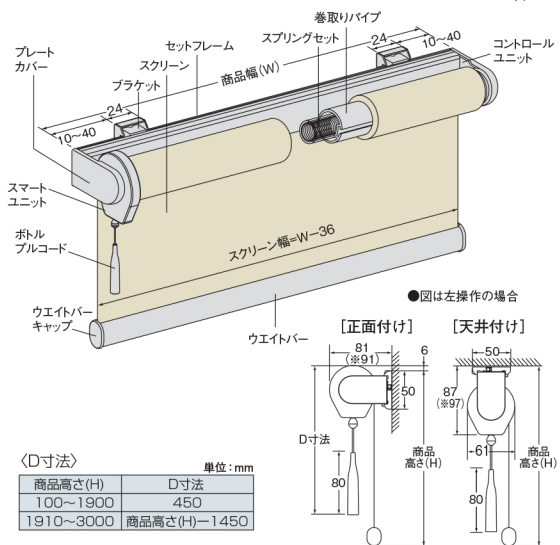


プロチェーン式

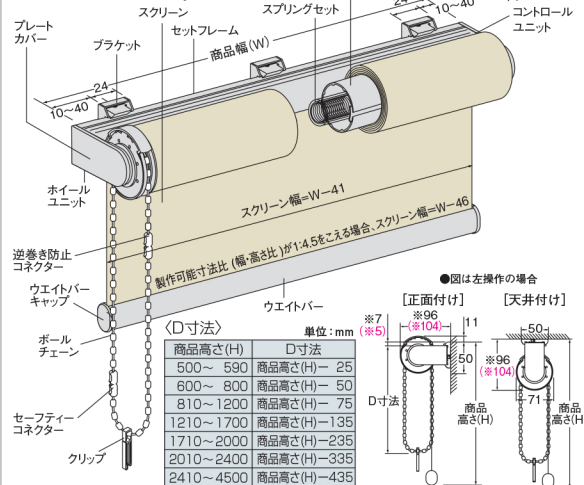


●ウエイトバーの仕上がり


(ウォッシュابل仕様)
(標準仕様 袋縫い)

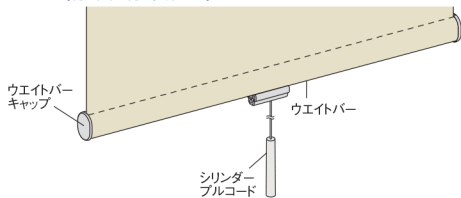

ブラケット




ワンタッチチェーン式

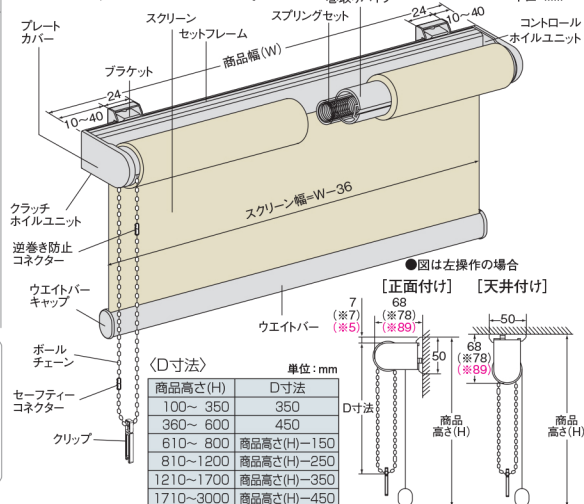

- コントロールユニットはI、II、Ⅲがあり※印の寸法はコントロールユニットII、※印の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。
- 柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

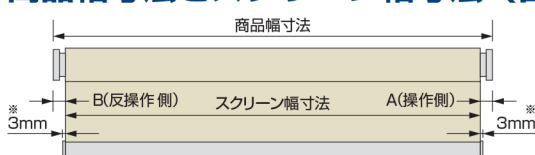

※ウォッシュابل仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm、
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシュابل仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
プルコード式	13mm	
スマートコード式	23mm	13mm
チェーン式	13mm	
プロチェーン式	28mm	13mm
ワンタッチチェーン式	18mm	

※チェーン式、プロチェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。